

ALSYS


アルミ形材自動積載機

(後面設備)

ハードスペーサ式積載機



ベルトフォーク式積載機

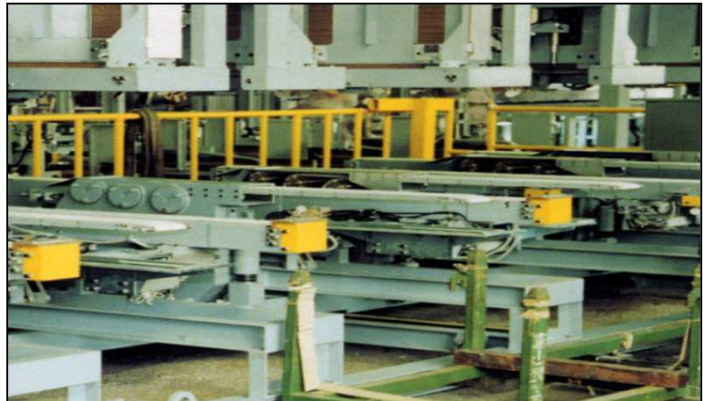

- 特徴
- ① 形材を積込ステーション位置のパレット内へ高速にて積載します(サイクルタイム12m材で18秒)
 - ② 形材間にダンボール又はハードスペーサを供給し積載時のキズ防止を図っています。
 - ③ 形材のセンターリング装置によりパレット内へはセンター積込み致します。
 - ④ 積載機は爪方式以外にベルトフォーク式積載機も納入実績があります。
スペーサ別置でサイクルタイム13秒で稼働致します。

概略仕様

- | | |
|---------|-----------------|
| 1. 積載形材 | アルミ形材 |
| 2. 積載巾 | MAX 1100mm(1段分) |
| 3. 形材高さ | 8~250mm |
| 4. 形材長さ | 3000mmから6600mm |
| 5. 形材重量 | MAX 300kg/1段以下 |
| 6. その他 | ダンボール又はハードスペーサ |

株式会社アルシス **ALSYS**

〒939-2722 富山市婦中町添島1062-1

TEL/076-482-5500 FAX/076-482-5501

URL: <http://www.alsys-eg.co.jp>

E-MAIL: alsys-eg@alsys-eg.co.jp